

XEROX® PRIMELINK® PRINTER

Verdens førende* produktionsfarveprinter på indgangsniveau er lige blevet endnu bedre.



C9065 OG C9070

Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-printer

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 leverer de mest justerbare kapaciteter på markedet. Fra suveræn billedkvalitet og uovertruffen mediefleksibilitet til professionel efterbehandling, automatisering og sikkerhed, tager disse printere startniveau til næste niveau.



BEDRE BILLEDKVALITET

Priser på indgangsniveau bør ikke betyde billedkvalitet på indgangsniveau. Med PrimeLink kan du levere konsekvent enestående output for alle jobs hver gang.

Det hele starter med opløsningen. 2400 x 2400 dpi betyder, at du får enestående, præcise detaljer og tekst med levende billeder og jævn farveovergang, selv ved hastigheder på op til 70 sider/min. EFI-servere med indbyggede PANTONE®-teknologier såsom PANTONE® GOE og PANTONE® PLUS sørger for, at du får præcis de ønskede farver.

Og en kombination af Xerox® EA-toner (Emulsion Aggregation) med ultra-lav smelteteknologi, +/- 1,5 mm forside-til-bagside registrering og SIQA (Simple Image Quality Adjustment) betyder, at du får ensartet kvalitet fra første til sidste udskrift.

ARBEJD SMARTER, IKKE HÅRDERE

Korte tidsfrister er normen, hvilket kan påvirke kvaliteten. Nu er der dog ingen grund til at gå på kompromis. Ved at tilføje en PrimeLink til din produktionslinje kan du øge effektiviteten og kvaliteten mere, end du troede var muligt.

Den er designet til at fremme multitasking og samarbejde, og kan tilpasses til din arbejdsstil. Xerox® Integrated Color Server leveres som standard. Eller du kan vælge mellem en af tre valgfrie EFI-servere for flere muligheder og større printmængde. Du skal blot vælge den bedste printer baseret på dine forretningsapplikationer og det automatiseringsniveau samt den farvenøjagtighed, du har brug for.

Printeren har også adgang til Xerox App Gallery. Med apps, der opretter forbindelse til førende applikationer, herunder Box® Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ og Microsoft Office 365™, kan du udskrive og scanne direkte til og fra skyen, forenkle arbejdsgange og automatisere komplekse opgaver.

Plus indbygget mobilforbindelse til @PrintByXerox giver dit team mulighed for at arbejde videre, selv når de er på farten. Med denne funktion kan PrimeLink sikkert acceptere udskrivninger fra enhver e-mail-aktiveret enhed; der kræves ingen ekstra software.

Alt sammen ved blot at trykke på en enkelt knap. Sig ja til mere, så vil Xerox® PrimeLink C9065/C9070 sørge for, at du kan levere til tiden med optimal kvalitet.

PRODUCER OG BESKYT

PrimeLink anvender en strategisk tilgang til sikkerhed for at beskytte dit netværk og projekter mod uautoriserede brugere. Stop mistænkelig aktivitet, hvor det starter med vores omfattende tilgang til sikkerhed:

- Der er flere sikkerhedslag, som omfatter datakryptering, adgangskontrol, overskrivning af disk og branchecertificeringer.
- Overvågningslogfiler sikrer et revisionsspor for operatørens centrale begivenheder. Disse logfiler er vigtige for administratorer/nøgleoperatører til brug ved fejlfinding og ressourceoptimering samt sikkerhedsrevisioner.
- Fortrolig udskrivning tilbageholder dokumenter til frigivelse, indtil du er klar til at hente dem.
- Sikker scanning inkluderer adgangskodebeskyttelse til PDF-filer og mapper samt kryptering for scanning til e-mail.

EFFEKTIV EFTERBEHANDLING

PrimeLink gør det muligt at anvende et bredt udvalg af medier og giver bedst-i-klassen og uovertrufne efterbehandlingsløsninger i en enkelt driftssikker enhed på indgangsniveau.


Udskriv på specialmedier og medier med tung vægt på op til 350 g/m². Udskriv op til 26" (660 mm) med funktionen for ekstra lange ark (XLS) op til 220 g/m². Udskriv kontinuerligt lange jobs uden at skulle fylde mere i papirmagasinet ved hjælp af indføringsløsninger til store mængder.

Efterbehandlingsløsningerne er professionelle, brugervenlige og næsten uendelige. Nyd muligheder til perfekt fremstilling af professionelle pjecer med utallige indstillinger for hulning, falsning og foldning.

BRANCERCERTIFICERINGER TIL BILLEDKVALITET*



* Idealliance, Fogra, og Adobe PDF Print Engine opnået med den valgfrie EFI-server

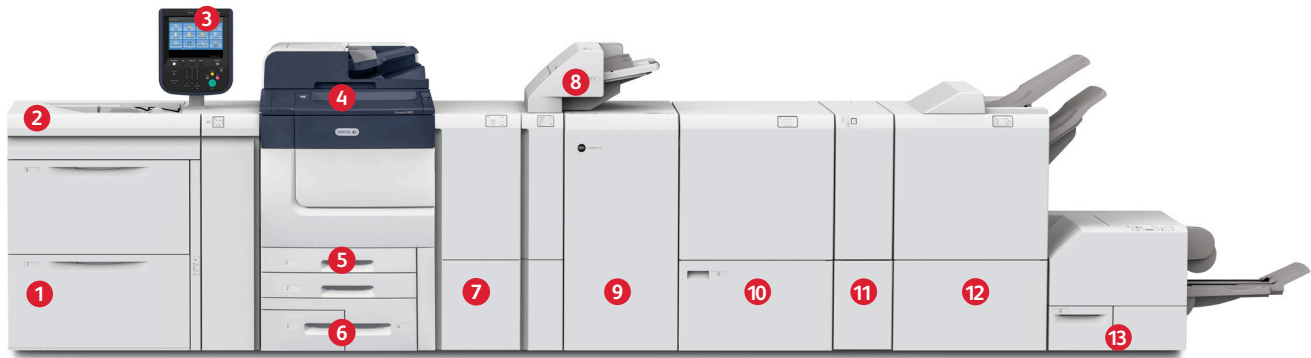

Xerox® PrimeLink® C9065-/C9070-printer

1 Stor fremfører med 2 magasiner:

Tilføjer 4.000 ark med format på mellem 4 x 6"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm (op til 350 g/m²). Op til 13 x 26"/330 x 660 mm via magasin 5 (op til 220 g/m²).

2 Kapacitet til ekstra lange ark (XLS):

Udskriv bannere, bogomslag, kalendere og andre applikationer op til 26" (660 mm) lange, og op til 220 g/m² ved brug af magasin 5 (specialmagasin).

3 Betjeningspanel:

En intuitiv brugergrænseflade gør det nemt at få adgang til generelle udskrivnings-, kopierings-, scannings- og faxfunktioner, integreret farveserver, nyttige apps fra Xerox App Gallery, farvestyring, sikkerhedsfunktioner og meget mere.

4 Integreret scanner:

Automatisk 2-sidet dokumentfremfører til enkelt gennemløb scanner op til 270 tryk pr. minut; 600 dpi farve op til 11 x 17/A3. Scan til en række leveringsmuligheder; skrivebord, USB, postkasse, FTP, SFTP, SMB og scanning af arbejdsdiagram med flere destinationer.

5 Xerox® PrimeLink C9065-/C9070-printer:

Udskriver, kopierer, scanner, faxer og leverer en forbløffende farvebilledkvalitet ved meget produktiv 65 ppm for farve og 70 ppm for sort/hvid (C9065) eller 70 ppm for farve og 75 ppm for sort/hvid (C9070).

6 Fem interne magasiner (standard):

Inkluderer et 12 x 18"/SRA3-magasin og magasin 5 (specialmagasin) for maks. vægt op til 350 g/m² og arkformat op til 26"/660 mm.

7 Xerox® Interface Decurler-modul:

Indbygget papirafkøling og decurler-enhed forbedrer gennemløb og effektivitet ved at forbinde Production Ready-efterbehandlermoduler og sikrer flade ark for større driftssikkerhed og øget hastighed.

8 Xerox-magasin til indsæt:

Indsæt fortrykt eller blankt medie i udskrevne dokumenter med en magasinkapacitet på 250 ark, formater op til 13 x 19,2" (330 x 488 mm) og 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™:

Til egenproduktion af professionelt indbundne dokumenter med kombineret print, hulning og sortering i ét trin. Vælg de hulningsmuligheder, der bedst passer til dit behov.

10 Xerox®-foldnings og tosidet

beskæringsmodul: Beskærer 6-25 mm fra den øverste og nederste kant af udskrifter eller pjecer for at give en jævn kant og falsning af ryggen. Tilgængelig med Production Ready-efterbehandlere.

11 Xerox® C/Z-foldningsmodul:

Opretter Z-foldning, C-foldning og Engineering Z-foldning.

12 Xerox® Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed:

Leverer hæftede sæt af høj kvalitet til små eller store dokumenter ved brug af en hæftemaskine med variabel længde og mulighed for enkelt eller dobbelt hæftning med en kapacitet på 100 ark. Desuden kan der oprettes hæftede pjecer indeholdende op til 30 ark eller 120 indsatte sider (ubestrøget) eller 15 ark eller 60 indsatte sider (bestrøget).

13 Xerox® SquareFold® beskæringsmodul:

Udvider Production Ready-efterbehandleren med et hæftemodul til kvadratisk falsning af omslag og forkantbeskæring for professionel fremstilling af pjecer og hæfter.

• Stor fremfører med et magasin og opbevaringskuffe - Tilføjer 2.000 ark med format på mellem 4 x 6"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm (op til 350 g/m²). Op til 13 x 26"/330 x 660 mm via magasin 5 (op til 220 g/m²).

• Udfaldsbakke til forskudte sæt - Stakning af 500 ark.

• Xerox® Business Ready-efterbehandler - En mulighed til lettere efterbehandling og stakning, der kan hæfte op til 50 ark ubestrøget eller 15 ark bestrøget.

• Xerox® Business Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed - Giver mulighed for at fremstille pjecer og hæfter.

• Xerox® Production Ready-efterbehandler — Producerer efterbehandling og stakning af uovertruffen kvalitet med en topbakke til 500 ark og et stor udfaldsbakke til stakning af 3.000 ark samt et indbygget tovejs decurler-modul.

• Xerox® Production Ready-efterbehandler Plus — giver de samme funktioner som Production Ready-efterbehandleren. Bruges til at forbinde tredjeparts indbygget efterbehandlingstilbehør.

• Xerox® hulningsmodul - en løsning til 2/3, 2/4 og Svensk 4-huller på Production Ready-efterbehandleren med hæfte-/falseenhed.

• Plockmatic Pro50/35 hæfte-/falseenhed - Produktionshæfter af højeste kvalitet indeholdende op til 200 sider (50 ark). Beskæring af forreste kant, kvadratisk foldning, roteret falsning og pjecebeskæring.

• Elektrisk hæftemaskine - hæfter op til 50 ark af medie med vægt på op til 20 lb./80 g/m².

• Xerox® tapebinder - kombinerer indbygget termisk tapebinding med hastigheden, værdien og brugervenligheden ved produktionsudskrivning. Fungerer med Xerox® Production Ready-efterbehandler Plus.

• GBC® eWire™ - Kombinerer udskrivning, hulning, sortering og dobbelt indbinding i en integreret proces. Kører integreret med GBC® Advanced punch™ Pro og Xerox® Production Ready-efterbehandler Plus.

YDERLIGERE FREMFØRINGS- OG EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER (IKKE VIST)

- Xerox® stor fremfører med et magasin - kapacitet til 2.000 ark papir med et format på 8,5 x 11" (A4), 64-220 g/m².
- Forlænger til fremføring af bannerark - Tilbehør til magasin 5 (specialmagasin)/MSI/OHCF, som forbedrer driftssikkerheden ved fremføring af ekstra lange ark eller medie med vægt på 350 g/m².

EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER



Sortering og stakning



Ekstra lange ark



Tapebinder



Trefalsning



Kvadratisk falsning



Beskæring af forreste kant



Hulning



Hæftefremstilling



Z-foldning i Tabloid-format



GBC eWire



Z-foldning



2-sidet beskæring



Almindelig hulning



Hæftning

Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-printer

MASKINSPECIFIKATIONER		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
HASTIGHEDER VED 1-SIDET UDSKRIVNING		Farver	Sort/hvid	Farver	Sort/hvid
8,5 x 11"/A4		Op til 65 ppm	Op til 70 ppm	Op til 70 ppm	Op til 75 ppm
11 x 17"/A3		Op til 33 ppm	Op til 35 ppm	Op til 35 ppm	Op til 37 ppm
12 x 18"/SRA3		Op til 29 ppm	Op til 30 ppm	Op til 30 ppm	Op til 33 ppm
AUTOMATISK 2-SIDET UDSKRIVNING		Farver	Sort/hvid	Farver	Sort/hvid
8,5 x 11"/A4		Op til 65 ppm 2-sidet 32 ark pr. minut	Op til 70 ppm 2-sidet 35 ark pr. minut	Op til 70 ppm 2-sidet 35 ark pr. minut	Op til 75 ppm 2-sidet 37 ark pr. minut
11 x 17"/A3		Op til 32 ppm 2-sidet 16 ark pr. minut	Op til 35 ppm 2-sidet 17 ark pr. minut	Op til 35 ppm 2-sidet 17 ark pr. minut	Op til 37 ppm 2-sidet 18 ark pr. minut
Printerens mål		Højde: 54,8"/1.391,5 mm; Bredde: 62"/1.574 mm; Dybde: 31"/787 mm			
Månedlig kapacitet		Op til 300.000 sider (maks. kapacitet forventet for en måned; forventes ikke at ske regelmæssigt)			
Gennemsnitlig, månedlig printvolumen (AMPV)		10.000 til 60.000 sider pr. måned			
Papirfleksibilitet/vægte		Standardpapirkapacitet: 3.260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1.140 ark, magasin 5 (specialmagasin): 250 ark) Maks. papirkapacitet: 7.260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1.140 ark, stor fremfører med magasin 1 og 2: 4.000 ark) Formater: Magasin 1: 5,5 x 8,5" til 12 x 18"/A5 til SRA3; Magasin 2: 5,5 x 8,5" til 11 x 17"/A5 til A3; Magasin 3: 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/B5, A4; Kassette 4: 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/B5, A4			
Billedkvalitet		Udskrivningsteknologi: Brancheførende billedkvalitet med 2400 x 2400 dpi opløsning, VCSEL ROS og EA Eco med lavt smeltepunkt og glat finish i offsetkvalitet			
Linjeraster		150/200/300/600 dot skærm med 200 linjer, stokastisk samt forberedt tekst og grafik			
Registrerings-		<ul style="list-style-type: none"> • Avanceret registreringsteknologi for forberedt kontrol • Simpel justering af billedkvalitet (SIQA) til forhindring af skævhed samt registrering og ensartet densitet (tilgængelig på alle konfigurationer) • +/- 1,5 mm. Der forekommer variation baseret på papirformat, magasin osv., 			
Udskriftsfunktioner		<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning, kopiering, faxning og scanning, inklusive Scan til pc, USB eller e-mail og mobiludskrivning • Håndtering af mange forskellige medietyper til print af alt fra postkort til plakater, både coated og ikke-coated papir, op til 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) gør det muligt at oprette forbindelse til tredjepartssoftwareløsninger • Tilbehør til integreret efterbehandling, som giver den rigtige professionelle finish, med bannerark, hæftning, hulning, falsning og pjecefremstilling til præsentationer, brochurer, rapporter og nyhedsbreve • Få optimal sikkerhed med indbyggede sikkerhedsfunktioner, som f.eks. IP-filtrering, billedoverskrivelse, fortløbig printfunktion, krypteret scanning-til-email, brugerkontrol og IPv6-understøttelse • Ekstra lange ark (i magasin 5 og OHCF via magasin 5), der understøtter op til 220 g/m² • Op til 350 g/m² (i magasin 5 og OHCF), automatisk dupleksudskrivning på medier op til 256 g/m² (specialmagasin og OHCF) • Xerox® udskiftelige enheder omfatter tonerpatroner, tromlepatroner, fusermodul, opladningscorotron, beholder til overskydende toner, hæftkassetter • Brugerdefineret papirkonfiguration og papirkatalog • Påfyldning af toner og papir under kørsel • Valgfrie funktioner: Sæt til aktivering af almindeligt adgangskort, konteringsmuligheder, brugergrænseflade til ekstern enhed 			
Servere		Standard		Tilbehør	
		• Xerox® Integrated Color Server		<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® EX-c C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery® • Xerox® EX-i C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery® • Xerox® EX C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery® 	
Integreret scanner		<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk 2-sidet, single-pass dokumentfremfører • Farve- eller sort/hvid scanner • Scan til tekst søgbar PDF, PDF/A, miniaturreksempl, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direkte afsendelse), TIFF, JPEG • 250-arks kapacitet 		<ul style="list-style-type: none"> • Op til 270 ipm (farve, op til 200 g/m²) • Op til 270 ipm (sort/hvid, op til 200 g/m²) • Originaler op til 11 x 17" (A3) med en vægt fra 38 g/m² (16 lb. standardpapir) til 200 g/m² (53 lb. standardpapir) 	
Valgfrie fremførmuligheder		Tilbehør: Stort magasin (HCF): 2.000 ark; 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb. standardpapir til 60 lb. omslag/64 til 220 g/m ² (bestrøget og ubestrøget) Stor fremfører til overstørrelse (OHCF). Stor fremfører til overstørrelse med et magasin: 2.000 ark plus opbevaringskabinet; magasin 6: 3,9 x 5,8"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm (op til 350 g/m ²) Magasin 5: Op til 13 x 26,7/330 x 660 mm (op til 220 g/m ²). Stor fremfører til overstørrelse med to magasiner: 4.000 ark; OHCF: Magasin 6 og 7: 3,9 x 5,8"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm (op til 350 g/m ²) Magasin 5: Op til 13 x 26,7/330 x 660 mm (op til 220 g/m ²).			
Efterbehandling (tilbehør)		Business Ready-efterbehandler: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 8,5 x 11"/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 3.000 ark uhæftede eller 100 sæt (hæftning på to eller fire positioner) 11x17", 8,5 x 14", A3 eller 200 sæt (hæftning på en position) 8,5 x 11"/A4. Størrelser: Stakning: 4 x 6" til 12 x 19,2"/A6 til SRA3, Hæftning: 7,25 x 10,5" til 11 x 17"/B5 til A3. Andet: 5,5 x 8,5"/A5 udskrifter til topbakke; hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke - 16 lb. standardpapir til 130 lb. omslag/60 til 350 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Udfaldsbakke til stakning - 16 lb. standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Business Ready-efterbehandler med hæfte/falsemodul: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 8,5 x 11"/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 1.500 ark uden hæftning, 200 sæt (hæftning på en, to eller fire positioner) eller 100 hæftede sæt 11 x 17"/A3/SRA3. 11x17", 8,5 x 14", A3 eller 200 sæt (hæftning på en position) 8,5 x 11"/A4. Formater: Stakning: 4 x 6" til 12 x 19,2"/A6 til SRA3. Hæftning: 7,25 x 10,5" til 11 x 17"/B5 til A3. Andet: 5,5 x 8,5"/A5 udskrifter til topbakke; hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke - 16 lb. standardpapir til 130 lb. omslag/60 til 350 g/m ² (bestrøget og ubestrøget), Udfaldsbakke til stakning - 16 lb. standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Hæfte-/falseenhed - 16 lb. standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m ² (ubestrøget, 106 til 220 g/m ² (bestrøget)). Hæfte-/falseenhed, ryghæftning 2 til 16 ark (7 ark, 106 til 176 g/m ² ; bestrøget eller 5 ark 177 til 220 g/m ² bestrøget). Production Ready-efterbehandler (kræver Interface Decurler-modul): Pjeceformat: 100 ark (90 g/m ²) ubestrøget, 35 ark (90 g/m ²) bestrøget. Papirformat: 7,2 x 5,7"/182 x 146 mm til 11,7 x 17"/297 x 432 mm. Maks. vægt: 350 g/m ² . Tilbehør: Hulnings-, indsætnings- og C/Z-foldningsmodul. Udfaldsbakker: To udfaldsbakker, topbakke til 500 ark, en stor udfaldsbakke til op til 3.000 ark på 5,83 x 5,75"/148 x 146 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm. Production Ready-efterbehandler Plus (kræver Interface Decurler-modul): Giver de samme muligheder som Production Ready-efterbehandleren med en topbakke til 500 ark og stor udfaldsbakke til 2.000 ark. Bruges til at forbinde tredjeparts indbygget efterbehandlingstilbehør. Omfatter PFIM Partner Finishing Interface Module. Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed (kræver Interface Decurler-modul): Pjeceformat: 7,17 x 7,17"/182 x 182 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm op til 256 g/m ² . Udfaldsbakker: Topbakke til 500 ark, stor udfaldsbakke til 2.000 ark, pjecebakke til ryghæftning af pjecer (op til 120 sider, 30 ark/90 g/m ² ubestrøget eller 15 ark/106 g/m ² bestrøget). Udfaldsbakke med stakfor skydning: Stakning af 500 ark. Xerox® SquareFold® beskæringsmodul: Beskæring af forreste kant: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler, hæfte-/falseenhed, foldnings- og 2-sidet beskæringsmodul. XEROX® C/Z-foldningsmodul: Arkformat: 8,5 x 11" (A4). Halv Z-foldning, arkformat: Store medier ned til 8,5 x 11" (A4). Papirvægt: 64 - 90 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Xerox® indsætningsmodul: Kapacitet: 250 ark Kapacitet: Beskæring, hulning, foldning, hæftning, stakning. Papirformat: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) til 13 x 19,2" (330 x 488 mm). Maks. vægt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler. Xerox®-foldnings/tosidet beskæringsmodul: Beskæring: 0,236" (6 mm) til 0,985" (25 mm). Papirformat: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm. Maks. vægt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler og hæfte-/falseenhed. Bufferenhed: Op til 5 brugerdefinerede høje eller dybe foldninger pr. ark. Plockmatic Pro 50/35 hæfte-/falsemodul: Pjecekapacitet: 200 sider (50 ark). Kapacitet: Beskæring af forreste kant, kvadratisk foldning, roteret falsning og pjecebeskæring. Papirformat: Op til 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Maks. vægt: 300 g/m ² Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler Plus. For yderligere oplysninger om efterbehandling henvises til Product Explorer på https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.			
Xerox App Gallery		Gå til xerox.com/AppGallery for at lære mere om, hvordan du kan udvide kapaciteterne i PrimeLink C9065/C9070 og arbejde på nye måder med dedikerede apps til erhverslivet, uddannelses- og sundhedssektoren og meget mere.			

Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

Gå til <https://www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/indblik/professionel-farveprinter> for flere oplysninger.

